

Artemis-F 桌面嵌入式话筒

基于 Brähler 开发的传统模拟音频技术话筒；专为新闻，广电、演讲，高品质会议、录音等场景需求而设计；精密小巧外观在有效拾音区域内不影响发言者被远景拍摄采集；连接系统简易，电容式工作原理有效提高拾音区域内的拾取灵敏度，确保声音输出清晰通透。

PRODUCT FEATURES


产品特点

- 全铜金属材质，美观耐用
- 超心型指向性拾音范围有效消除周围噪音
- 配备宽广均衡的频率响应范围
- 特配以镀金的 XLR 连接片，使音频电流得到理想传输
- 配有海绵防风罩

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

单体	背极式驻极体
指向性	超心型指向性
频率响应	40Hz-20KHz (±3dB)
灵敏度	-34dB ±3dB
输出阻抗	200Ω
最大声压级	130dB
信噪比	≥ 80dB
使用电源	48V 幻象电源 (48V DC) 2mA
输出接口	XLRM 三针公卡侬（线）
产品外观专利号	ZL 2023 3 0726683.9

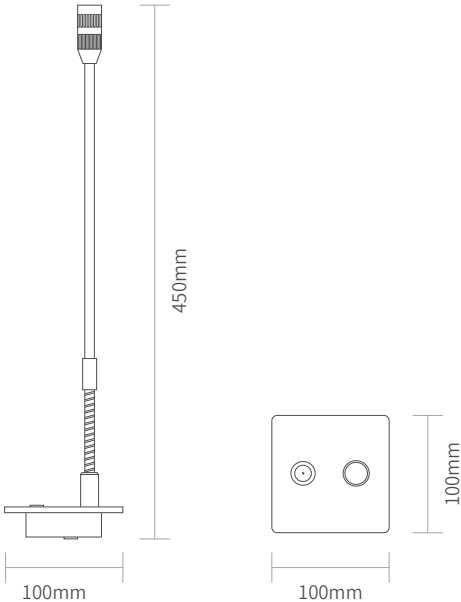

MEASURING EQUIPMENT

测量设备

音频分析仪 Audio Analyzer: Audio Precision APx515
扬声器 Speaker: 真力 GENELEC® SAM™ 8361A Three Frequency Coaxial
Intelligent Monitor Speaker 三分频同轴智能监听音箱

FREQUENCY RESPONSE 音频曲线

