

brähler

百年贝拉



满足更高规格的会议需求

Conference Equipment Meeting Higher Demands

多功能数字会议系统采用先进的数字化控制技术。单台主机可直接连接 60 席会议单元，扩展最多可达到 250 席。

会议系统软件采用模块化设计，包括：基础设置软件模块、高级会场设计模块、话筒控制软件模块、视频控制软件模块、会议进程管理软件模块、会后资料处理模块。

具备 VISCA、PELCO-D 两种协议，无需额外设备即可连接摄像机完成视像跟踪功能。

中控接口，PC 接口可实现管理软件、中控等设备控制指令可集成到第三方 IoT 管理平台。



会议室



多功能厅



演讲台

单台主机可直接连接 60 席会议单元
扩展最多可达到 250 席



主机

- ① 内置备份通信模块，可实现“双机热备”
- ② 网线调试通讯距离可达 1000 米
- ③ 配置 4.3 英寸真彩色触摸屏，可触摸设置参数
- ④ 数字化处理传输，可单链路、环路连接

系统

- 具备线路带电“热插拔”功能，支持即插即用 ①
- 具有 USB 录音功能，可对会议进行录音 ②
- 具有 3.5mm 耳机接口，可实现系统监听功能 ③
- 具有矩阵连接端子，可外接矩阵扩展视像跟踪功能 ④



单元

- 全金属抗手机干扰设计 ①
- 方管干涉管设计，增强指向性，降低噪音拾取 ②
- 咪杆双侧发言指示灯 ③

工艺

- 航空铝材质，高强度、高密度、抗腐蚀 ①
- 表面纳米涂层，耐氧化、不留指纹 ②
- 铭牌、颜色可定制，满足个性化需求 ③

ECen

有线会议主机

TECHNICAL PARAMETERS
技术参数

频率响应：	40Hz-20KHz
取样频率：	24bit/48KHz
动态范围：	110dB
信噪比：	90dB
录音：	USB（带开关）
供电：	交流 220V-230V ~ 50Hz-60Hz
主机净重：	11.6kg
尺寸：	485mm×100mm×355mm



EChair-G

鹅颈主席单元

TECHNICAL PARAMETERS
技术参数

型式：	背极式电容式
指向性：	超心型指向性
频率响应：	50Hz-18KHz
信噪比	70dB 以上
灵敏度：	-40dB
最大输入声压：	128dB
拾音距离：	15cm-80cm
咪管长度：	310mm



EMic-G

鹅颈代表单元

TECHNICAL PARAMETERS
技术参数

型式：	背极式电容式
指向性：	超心型指向性
频率响应：	50Hz-18KHz
信噪比：	70dB 以上
灵敏度：	-40dB
最大输入声压：	128dB
拾音距离：	15cm-80cm
咪管长度：	310mm



EChair-S

方管主席单元

TECHNICAL PARAMETERS
技术参数

型式：	背极式电容式（干涉管技术）
指向性：	超心型指向性
频率响应：	50Hz-18KHz
信噪比：	70dB 以上
灵敏度：	-40dB
最大输入声压：	132dB
拾音距离：	15cm-100cm
咪管长度：	235mm



EMic-S

方管代表单元

TECHNICAL PARAMETERS
技术参数

型式：	背极式电容式（干涉管技术）
指向性：	超心型指向性
频率响应：	50Hz-18KHz
信噪比：	70dB 以上
灵敏度：	-40dB
最大输入声压：	132dB
拾音距离：	15cm-100cm
咪管长度：	235mm



E Plus

网络交互盒子

TECHNICAL PARAMETERS
技术参数


功耗：	350W
尺寸：	253mm×60mm×223mm
供电：	220V-240V~50Hz-60Hz
接口：	1 路 LAN 网口接口 1 路 EXT CON 扩展接口 4 路 RJ45 话筒接口，支持热插拨
安装：	可水平放置于台面或安装于 19 英寸标准机柜中



今天，Brähler（百年贝拉）的全球合作机构不断致力于技术创新，已经在全球举办了超过 100, 000+ 场会议相关活动，同时我们将努力构建全球 Brähler（百年贝拉）会议声态系统。

全国服务中心

- 北京
- 重庆
- 广东
- 湖南
- 上海
- 浙江

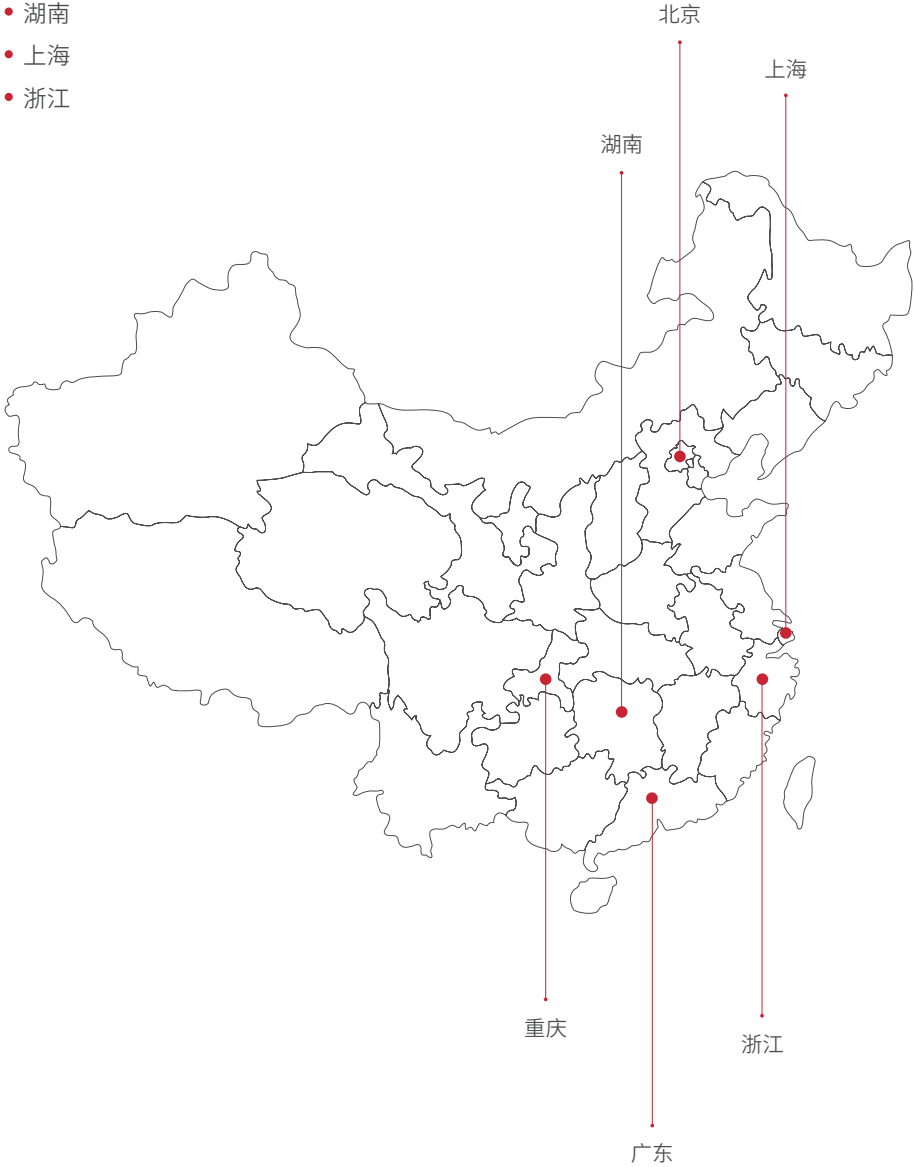

© 400-800-9395

Brähler | Braehler | 百年贝拉 均为本公司授权品牌名称，
Brähler（百年贝拉）品牌致力于产品的不断研发与更新，我们保留更改技术的权利，更改时恕不另行通知。
www.braehler-systems.cn



关注 Brähler（百年贝拉）微信公众号