

# PA V-1 有源指向天线

专业用于 UHF 频段使用的接收定向天线；可印制个性化徽标 Logo；高增益指向特性，对特性方位的使用环境有很好的效果。


## PRODUCT FEATURES

### 产品特点

- 超宽频 470-960MHz, 能完全覆盖于世界各国对无线麦克风新电波法规的频段；
- 输出增益可调 (-9~16dB) 可清晰显示出所设置的数值，方便使用过程中避免过高的增益造成接收机的内调失真；
- 自带天线放大器，能提供较长的传输距离，及稳定的信号发射与接收效果。

## ANTENNA PATTERN

### 天线方向图

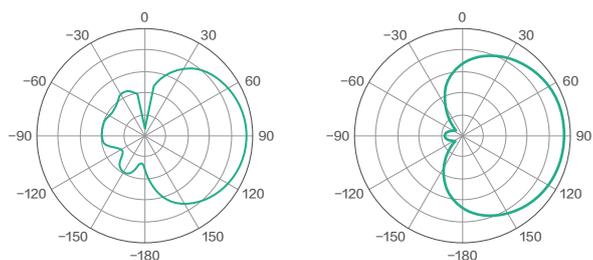

垂直方向

水平方向

## TECHNICAL PARAMETERS

### 技术参数

频率范围	UHF 470 - 960 MHz
天线增益	7.5dBi
驻波比	<2:1
3dB 波速宽	垂直面：90°，水平面：120°
阻抗	50Ω
接头	BNC
尺寸	325mm × 278mm × 2.1mm

325mm

278mm

